

İnkübatör / Ajitator

22°C'de Platelet Saklama



- Yüksek kalite paslanmaz çelik gövde
- Enerji tasarruflu
- Tam işlevsel kontrollü mikroişlemci-bazlı gözetim

Platelet ürünleriniz için optimum emniyet:

Güvenilir platelet depolama sistemimiz, yüksek kaliteli malzemeleri, yenilikçi tasarımı ve tam-içerikli kontrol yazılımı bazında öne çıkar.

Kullanıcı-dostu tasarım:

Günlük kolay kullanımı için, stoplu ajitator işletimi, düşük tekerlekler.


İnkübatör

- Son derece kolay temizliği için paslanmaz çelik kasa
- Fasilalı soğutma ve ısıtma sistemi kontrolü sayesinde enerji tasarrufu
- Tam manasıyla yalıtımlı iç kısım
- Manyetik contalı, kendiliğinden kapanır tek parça güçlendirilmiş cam kapaklar
- Oto-stop özelliği ile, kapak açıldığında ajitasyon ve ventilasyona ara verebilme
- CFC-içermeyen soğutma sistemi
- Mikroişlemci-bazlı kontrol sistemi
- Isı, kapak ve ajitasyon gözetimi
- Uzaktan kumandalı alarm
- Yanlış girişi önlemek üzere, emniyet fonksiyonlu parametre konfigürasyonu
- 7-Gün hararet tablosu kaydı, 120 mm çap
- Farklı ebat seçenekleri
- Maksimum TI-3 raf yüksekliği 148 cm



Detaylar

İnkübatör modeli

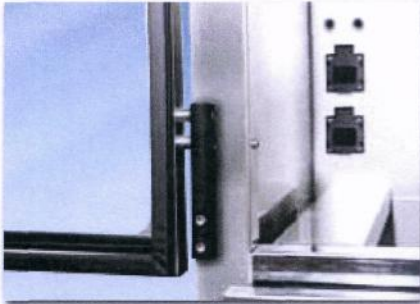

Ajitator bağlantıları ve kapak menteşesi



Gösterim



Tablo kayıt cihazı


22°C'de Platelet Saklama

Esneklik ve uygunluk:

Her türlü müşteri talebini karşılamak üzere, farklı inkübatör ve ajitator ebatları mevcuttur. Sistem, diğer imalatçılar tarafından tedarik edilmiş diğer ajitatorlere de uygundur.


Ajitator

- Son derece kolay temizliği için paslanmaz çelik kasa
- Paslanmaz çelik dışarı-kayar çekmeceler
- Düşük-gürültülü işletim
- 60 hareket/dakika, ayarlanabilir
- Yanal 30 mm ilerleyebilme
- Yüksek kaliteli DC sürücü (Alman yapımı)
- Dahili hareket detektörü
- Farklı ebat seçenekleri

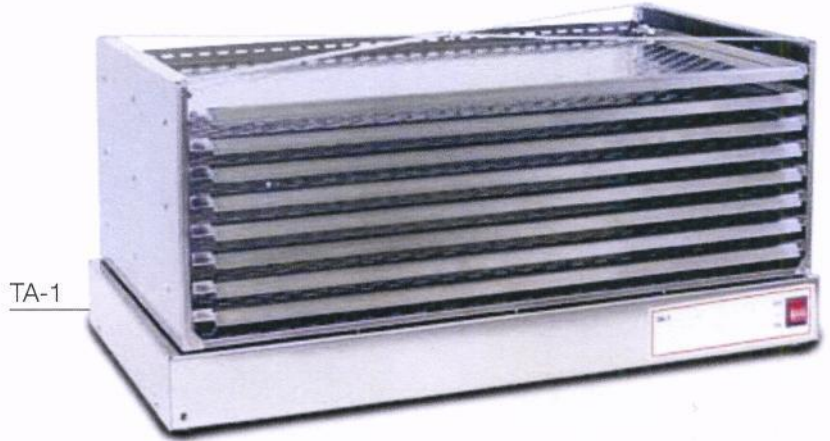


Detaylar

Ajitator modeli

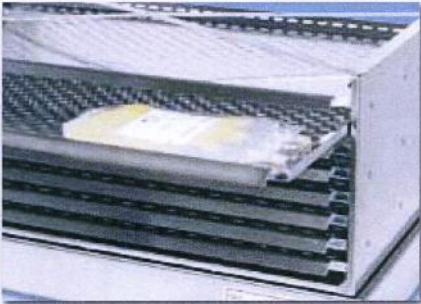

Çekmece

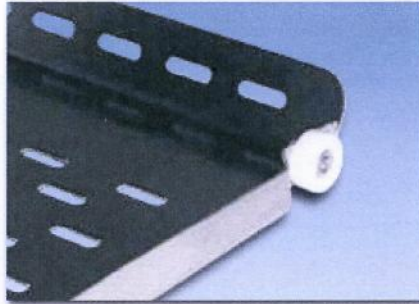

Çekmece rayları



Hareket detektörü bağlantısı (arka tarafta)

İnkübatör modeli

Model	TI-0	TI-1	TI-2	TI-3
Sipariş No.	87.7708.913	87.7708.915	87.7708.916	87.7708.914
Malzeme	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Kompresör, CFC-içermez	X	X	X	X
Firdöndü tekerlekler	-	-	4	4
Güçlendirilmiş cam kapak	1	2	4	6
Tablo kayıt cihazı, 120 mm çap	X	X	X	X
Alarm sistemi	X	X	X	X
Uzaktan kumanda alarm (potansiyelsiz)	X	X	X	X
Dış ebatları E x D x Y	592 x 645 x 792	1,042 x 648 x 893	1,042 x 648 x 1,403	1,042 x 648 x 1,913
İç ebatları E x D x Y	528 x 450 x 476	978 x 450 x 476	978 x 450 x 986	978 x 450 x 1,496
Kapasitesi	1 x TA-2 or 1 x TA-3	1 x TA-1 or 2 x TA-2 or 3	2 x TA-1 or 4 x TA-2 or 3	3 x TA-1 or 6 x TA-2 or 3
Güç gereksinimi	240 VAC	240 VAC	240 VAC	240 VAC
Güç tüketimi	705 VA	705 VA	705 VA	705 VA
Ağırlığı	75 kg	95 kg	156 kg	210 kg

Ajitatör modeli

Model	TA-1	TA-2	TA-3
Sipariş No.	87.7708.910	87.7708.911	87.7708.909
Malzeme	paslanmaz çelik	paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Hareket detektörü	X	X	X
Dış ebatları E x D x Y	850 x 350 x 370	448 x 350 x 370	448 x 350 x 250
Kapasite (torba*)	96/32	48/16	24/8
Çekmece sayısı	8	8	4
Güç gereksinimi	240 VAC	240 VAC	240 VAC
Güç tüketimi	20 VA	20 VA	20 VA
Ağırlığı	39 kg	24.5 kg	18 kg

* Torba sayısı, torba ebatlarına göre değişir

SARSTEDT AG & Co.
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 3050
Fax +49 2293 305-122
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com